

关键指标

- 频率范围：3.4~4.2GHz
- 移相精度均方根：1.2°
- 低插入损耗：5.2dB
- 正电压控制
- 尺寸：6mm×6mm×1.3(Typ.)mm


典型应用

- 电子对抗
- 天气&雷达
- 卫星通信
- 波控模块

产品简介

XT3309AQ6 是一款六位数控移相器芯片，封装于边长为 6mm 的方形扁平无引脚封装壳体，采用 GaAs 0.5μm-pHEMT 工艺制作，移相步进 5.625°，插入损耗约 5.2dB，兼容 LV-TTL 逻辑电平控制移相

功能框图

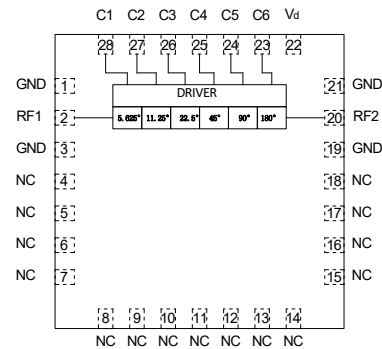

电性能 (T_A=25°C, V_D=-5V,控制电平=0/+5V, 50Ω系统)

指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率	3.4~4.2			GHz
RF1 驻波比	—	1.3	—	:1
RF2 驻波比	—	1.3	—	:1
插入损耗	—	-5.2	—	dB
幅度波动	—	±0.2	—	dB
移相精度	—	±2	—	°
移相精度均方根	—	1.2	—	°

真值表 (0: 0V, 1: +5V)

相移	P1	P2	P3	P4	P5	P6
零态	0	0	0	0	0	0
-5.625°	1	0	0	0	0	0
-11.25°	0	1	0	0	0	0
-22.5°	0	0	1	0	0	0
-45°	0	0	0	1	0	0
-90°	0	0	0	0	1	0
-180°	0	0	0	0	0	1
-354.375°	1	1	1	1	1	1

绝对最大额定值

最大输入功率	+20dBm	工作温度	-55℃~+85℃
最大控制电压	-5.5V	贮存温度	-65℃~+150℃


控制电压

状态	偏置条件
低	0~0.2V
高	3~5V

偏置电压&电流

V_D	I_D
-5V	8mA

典型测试曲线

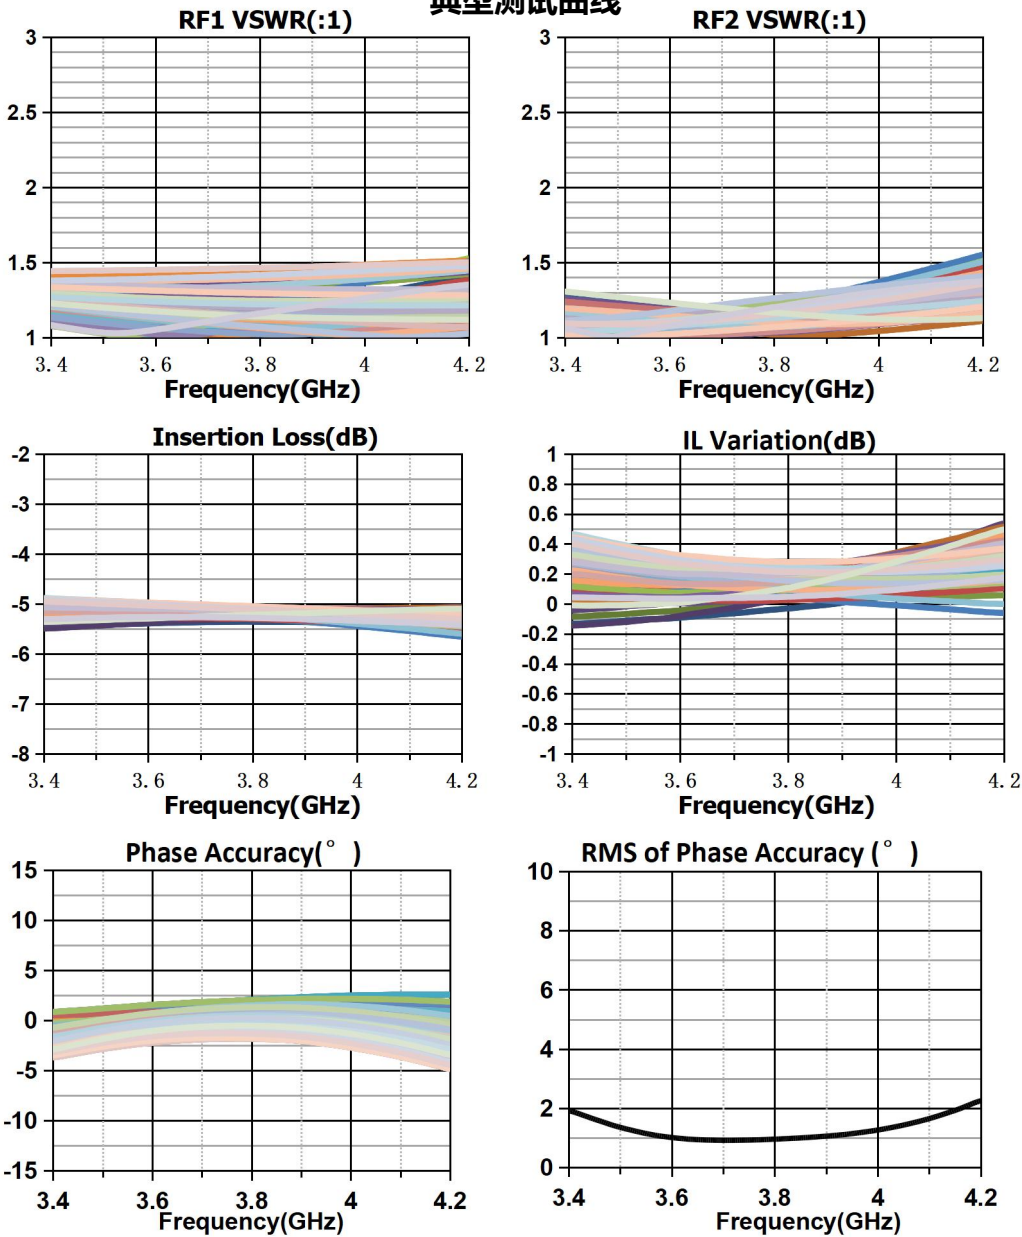

外形和端口尺寸 (mm)




成都仙童科技有限公司


办公地址: 成都市高新西区天彩路 98 号 B 区 4 楼

联系电话: 028-87932498/028-87929948 传真: 028-87933348

网址: www.fairchild-tech.com 邮箱: sales@fairchild-tech.com

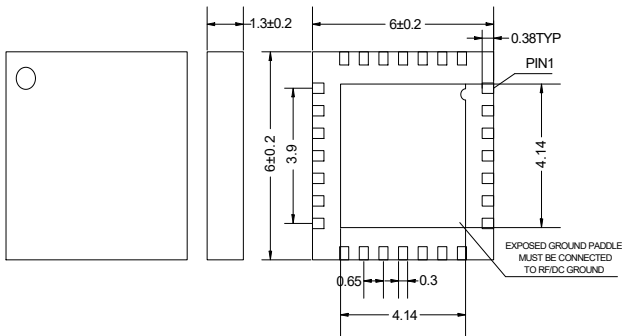

推荐装配图

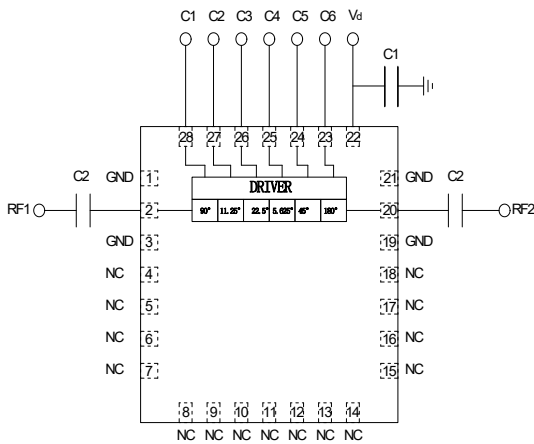

元件清单

编号	数值	型号	制造商	封装
C1	1000pF	-	-	0402
C2	51pF	-	-	0402

注意事项:

- 1、产品防潮等级为 2a 级，存放环境小于或等于 30°C/60% RH，四周车间寿命；
- 2、撤除真空包装，上回流焊前需在 125+/-5° 环境中烘焙 6 小时，方可焊接。