

关键指标

- 频率范围：2.1~2.5GHz
- 增益：23dB
- 输入/输出驻波：1.1
- 单电源工作：+5V@25mA
- 芯片尺寸：1.57mm×1.25mm×0.1mm

典型应用


- 雷达和电子对抗
- RF/微波电路
- 军事和航天
- 测试测量
- 仪器仪表

产品简介

XT3016 放大器芯片工作于 2.1~2.5GHz,采用 GaAs 工艺制成,在 25mA 工作电流下,可提供 23dB 增益,8.5dBm 的输出 P_{1dB} ,常温带内噪声低于 2.6dB。

该芯片采用了片上金属化工艺保证良好接地,芯片背面进行了金属化处理,适用于共晶烧结或导电胶粘接工艺。

功能框图

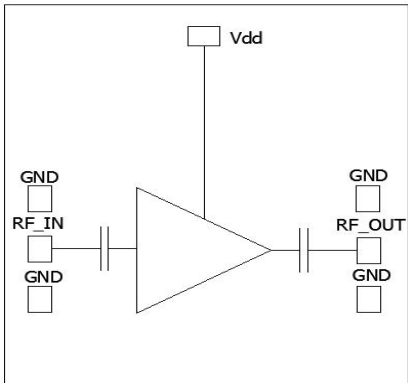








电性能 ($T_A=25^{\circ}\text{C}, V_D=+5\text{V}, I_D=25\text{mA}, Z_0=50\Omega$)

指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率	2.1~2.5			GHz
增益	—	23	—	dB
增益平坦度	—	1.5	—	dB
反向隔离度	—	-35	—	dB
输入/输出驻波	—	1.1	—	: 1
噪声系数	—	2.6	—	dB
输出 P_{1dB}	—	8.5	—	dBm
输出 IP_3	—	18	—	dBm
工作电流	—	25	—	mA


绝对最大额定值

最大输入功率	+18dBm	工作温度	-55℃~+85℃
沟道温度	150℃	贮存温度	-65℃~+150℃


典型测试曲线

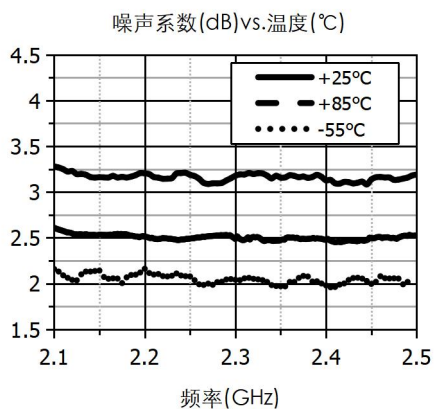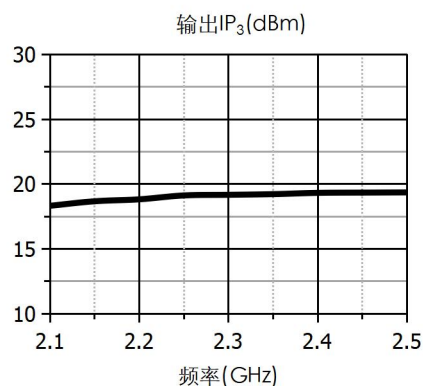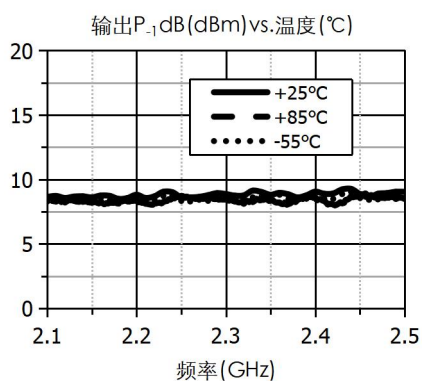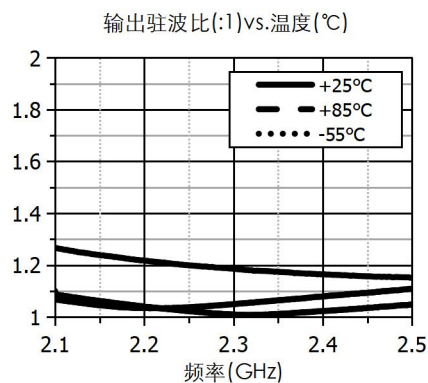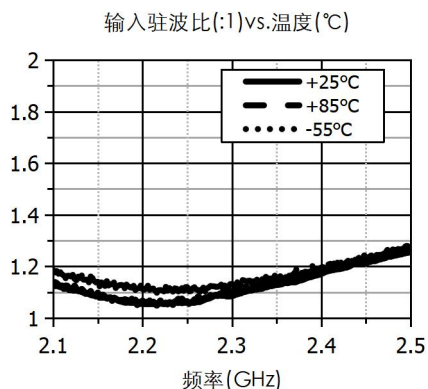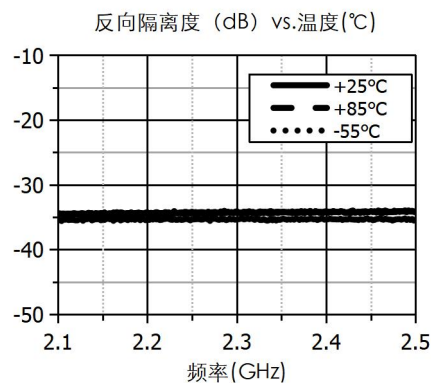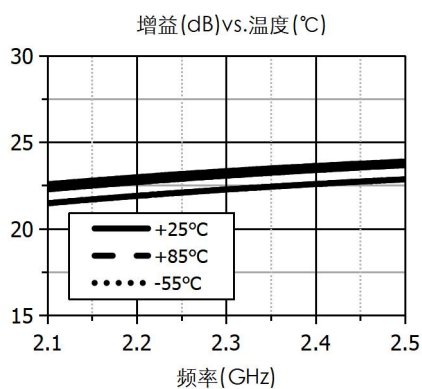

外形和端口尺寸 (mm)

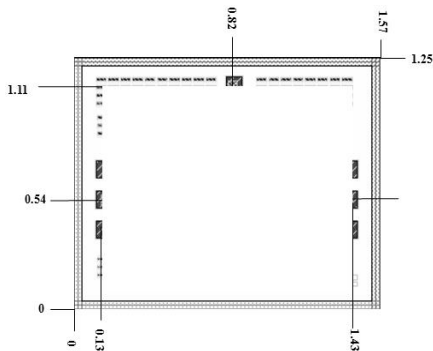

推荐装配图

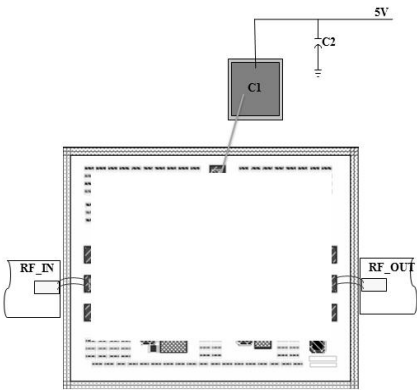

元件清单

编号	数值	型号	制造商	封装
C1	100pF	CHIP CAPACITOR	雷迪创	—
C2	10nF	GRM155R71H103KA88D	村田	0402

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 $\Phi 25\mu\text{m}$ 双金丝键合，建议金丝长度 250~400 μm ；
5. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。